biuro@greenie.pl

tel: (22) 300 10 70

# Lampa przemysłowa LED Greenie Gasoline

Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 50W Philips 3030 – lampa zewnętrzna lub przemysłowa o industrialnej, modułowej konstrukcji i dalekim zasięgu świecenia – doskonale sprawdzi się przy o

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Gwarancja | Gwarancja 5 lat | CE | Certyfikat CE | RoHs | Certyfikat RoHs | 190 - 260V | Zasilanie | 60° | Kąt świecenia |
| CRI > 80 | CRI | -40° ~ 50° | Temperatura pracy | LED Philips | Rodzaj diod LED | IP65 | Klasa wodoszczelności | PF % ≥ 0,95 | Współczynnik mocy (PF) |
| IK 09 | Klasa odporności mechanicznej | | | | | | | | |

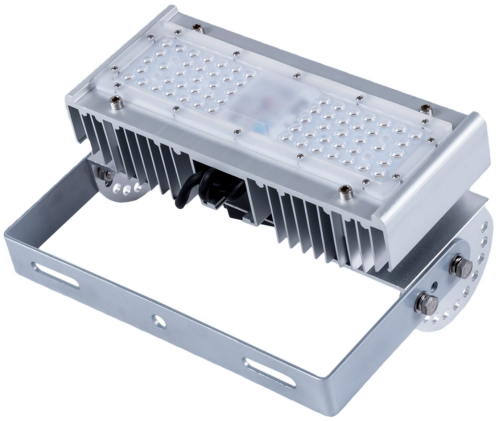

GAS50NW-D

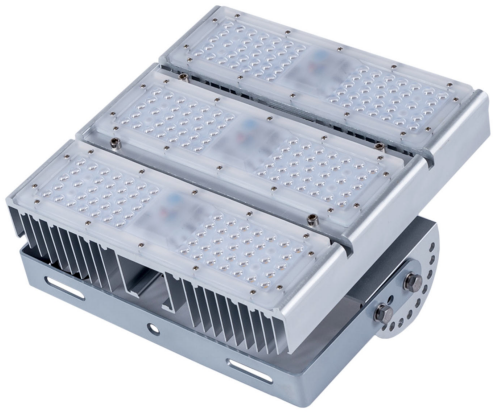

GAS150NW-D

## Parametry

| | |
|---|---|
| DANE TECHNICZNE: | Konstrukcja: modułowa, umożliwia bardzo dobre odprowadzanie ciepła oraz ułatwia konserwację;<br>Radiator: żebrowy, wykonany z Aluminium odpornego na korozję AL6063 |
| DANE ELEKTRYCZNE: | Lampy LED IC: dodatkowy ogranicznik przepięć typu 3 - klasy D |
| DANE OPTYCZNE: | Kąt świecenia: 60° |
| DANE DODATKOWE: | Dodatkowa certyfikacja: Pomiary podstawowych parametrów elektrycznych i świetlnych - Zakład Techniki Świetlnej / Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej |

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# Dane techniczne

| | Kod produktu | Temperatura Barwowa [K] | Moc [W] | Odpowiednik | Jasność [lm] | Wydajność świetlna [lm/W] | Ilość diod | Wymiary [mm] | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 50W Philips 3030 NW<br>Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 50W Philips 3030 CW | GAS50NW-D<br>GAS50CW-D | 4000-4500<br>5500-6500 | 50 | 150 | 6000 | 120 | 64 | 290 x 116 x 232 | 2kg |
| Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 100W Philips 3030 NW<br>Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 100W Philips 3030 CW | GAS100NW-D<br>GAS100CW-D | 4000-4500<br>5500-6500 | 100 | 300 | 12000 | 120 | 128 | 290 x 196 x 232 | 3kg |
| Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 150W Philips 3030 NW<br>Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 150W Philips 3030 CW | GAS150NW-D<br>GAS150CW-D | 4000-4500<br>5500-6500 | 150 | 450 | 18000 | 120 | 192 | 290 x 277 x 232 | 4kg |
| Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 200W Philips 3030 NW<br>Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 200W Philips 3030 CW | GAS200NW-D<br>GAS200CW-D | 4000-4500<br>5500-6500 | 200 | 600 | 24000 | 120 | 256 | 290 x 370 x 232 | 4,8kg |
| Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 250W Philips 3030 NW<br>Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 250W Philips 3030 CW | GAS250NW-D<br>GAS250CW-D | 4000-4500<br>5500-6500 | 250 | 750 | 30000 | 120 | 320 | 290 x 451 x 232 | 6kg |

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.