
biuro@greenie.pl

tel: (22) 300 10 70


# Naświetlacz LED SuperTitanium Greenie Przeciwwybuchowy ATEX 1 i 2 strefa

Naświetlacz LED SuperTitanium Greenie Przeciwwybuchowy ATEX pozwala zastąpić tradycyjne naświetlacze halogenowe lub metalohalogenkowe. Tego typy lampa przeciwwybuchowa (explosionproof) najlepiej sprawdzi się w takich miejscach jak rafinerie, przepompownie paliw oraz stacje benzynowe. Obudowa lampy powstała z aluminium pozbawionego miedzi, a przesłona jest wykonana z hartowanego szkła, przez co cała oprawa posiada klasę odporności mechanicznej IK10 – jest odporna na uderzenia o sile nawet 20J. Naświetlacz jest przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Gwarancja | Gwarancja 5lat | CE | Certyfikat CE | RoHs | Certyfikat RoHs | 100 - 277V | Zasilanie | 15° - 120° | Kąt świecenia |
| CRI > 80 | CRI | -45° ~ 60° | Temperatura pracy | LED OSRAM | Rodzaj diod LED | IP66 | Klasa wodoszczelności | IK IK10 | Klasa odporności mechanicznej |
| PF % ≥ 0,95 | Współczynnik mocy (PF) | | | | | | | | |

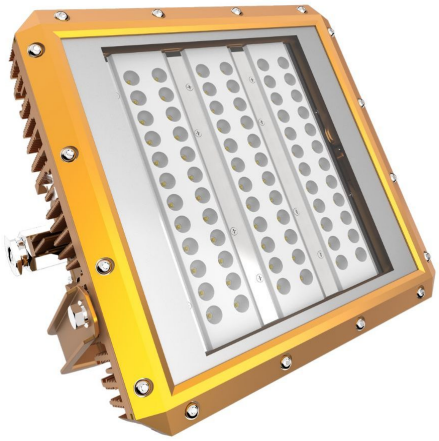

NLX120NW | NLX160NW

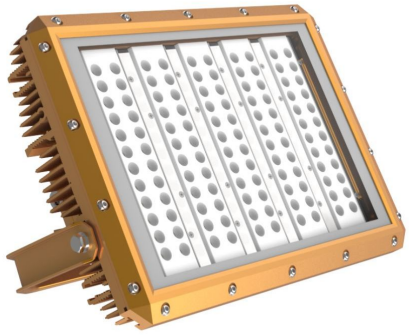

NLX240NW

## Parametry

| | |
|---|---|
| DANE TECHNICZNE: | Obudowa: czyste aluminium pozbawione miedzi |
| | Przesłona: hartowane szkło |
| | Klasa odpornośći na korozję: WF2 |
| DANE ELEKTRYCZNE: | Ochrona przed przepięciami: rzędu 6kV |
| DANE OPTYCZNE: | Nietypowy kąt świecenia: tak, na specjalne zamówienie |

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# Dane techniczne

| | Kod produktu | Temperatura Barwowa [K] | Moc [W] | Odpowiednik | Jasność [lm] | Wydajność świetlna [lm/W] | Ilość diod | Wymiary [mm] | Wag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naświetlacz LED SuperTitanium 80W IP66 Przeciwwybuchowy ATEX NW | NLX80NW | 4000-4500 | 80 | 600 | 8800 | 110 | 36 | 330 x 215 x 150 | 9kg |
| Naświetlacz LED SuperTitanium 100W IP66 Przeciwwybuchowy ATEX NW | NLX100NW | 4000-4500 | 100 | 800 | 11000 | 110 | 48 | 330 x 330 x 150 | 13kg |
| Naświetlacz LED SuperTitanium 120W IP66 Przeciwwybuchowy ATEX NW | NLX120NW | 4000-4500 | 120 | 1000 | 13200 | 110 | 54 | 330 x 330 x 150 | 13kg |
| Naświetlacz LED SuperTitanium 160W IP66 Przeciwwybuchowy ATEX NW | NLX160NW | 4000-4500 | 160 | 1400 | 17600 | 110 | 72 | 330 x 380 x 150 | 16kg |
| Naświetlacz LED SuperTitanium 200W IP66 Przeciwwybuchowy ATEX NW | NLX200NW | 4000-4500 | 200 | 1800 | 22000 | 110 | 96 | 330 x 380 x 150 | 16kg |
| Naświetlacz LED SuperTitanium 240W IP66 Przeciwwybuchowy ATEX NW | NLX240NW | 4000-4500 | 240 | 2200 | 26400 | 110 | 120 | 330 x 450 x 150 | 18kg |

© Greenie World Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.